



mini FLOWATCH® 1 EVO

SICCOM

Насос экономичной линейки, с аварийной схемой, для отвода конденсата из кондиционеров мощностью до 10 кВт.

Позиция: DE05LCD600

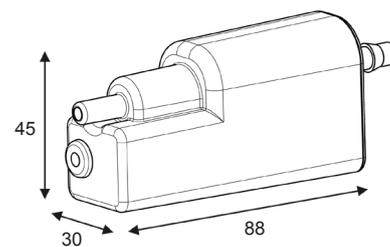

ПРЕИМУЩЕСТВА



Быстрое соединение

Простота установки и обслуживания.



Прозрачная поплавковая камера

Прозрачная камера позволяет сразу увидеть, если ли загрязнения и нужно ли обслуживание.



Съемный встроенный фильтр

Металлический фильтр камеры легко снимается, для быстроты очистки.



Аварийная схема

Нормально замкнутая аварийная схема mini FLOWATCH® 1 EVO позволяет отключить питание кондиционера в случае перелива.



Степень защиты IP24

Насос защищен от попадания брызг.



Аксессуары в комплекте


Аксессуары, необходимые для установки - в комплекте.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность	13.2 л/ч
Максимальная высота всасывания	1.5 м
Максимальная высота нагнетания	10 м
Электрическая мощность	19Вт
Напряжение	220-240В 50/60Гц
Аварийная схема	NC 5A
Уровень шума*	/
Степень защиты IP	IP24
Термозащита	Да
Относительная продолжительность включения**	100%
Длина кабеля питания/аварийной схемы	1.5 м
Размеры	88 x 30 x 45 / 75 x 36 x 38 мм

* При необходимости, насос может работать постоянно.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

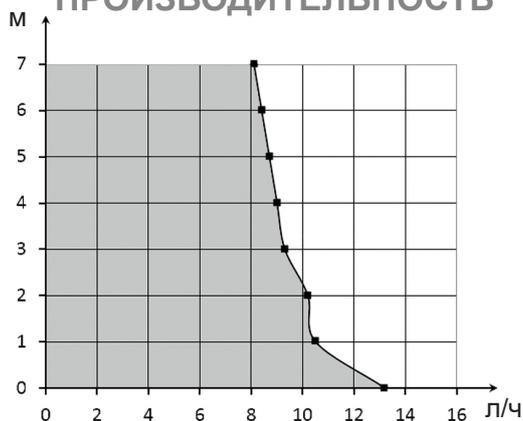

В КОМПЛЕКТЕ

Насос - Поплавковая камера с вентиляционной трубкой - Двусторонняя клеящая лента - Входная трубка - Всасывающая трубка 1,5 м - 3 зажима